BUTÉE D'ÉLONGATION CHANGEMENT RAPIDE

CONCEPTION AMÉLIORÉE

OEM

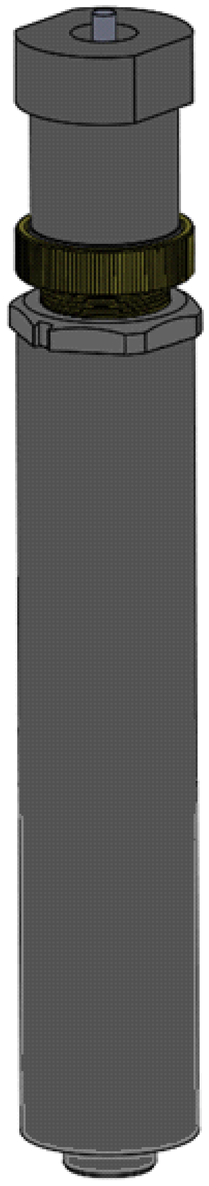

UM

C

B

A

Remplacement rapide et facile d'installation

A) Nouvelle pièce qui s'installe en lieu et place de la même manière que la pièce originale OEM.

B) Nouvelle «douille» fabriquée sur mesure (hauteur) afin de s'insérer dans la pièce «A». La combinaison «A» + «B» reste en place dans la pièce «C» à l'aide d'un joint torique (donc facile à retirer).

C) Réutilisation de la pièce originale OEM qui reste jointe avec la pièce «B» afin de minimiser le temps d'installation.